SPOT KEY

575W SOURCE 4	26 × 4	
15KW FRESNEL	102	+8
1KW PAR64 N	44	
25V250W 〃 AC	21	
POWER STOROBO	4	
1KW STAGE BEAM	10°	9
24V250W 〃	6°	18
500W CEC	6	
500W マシン なし	2	
4KW HMI	2	

C-8(SP) × 12

4KW HMI × 2,
PAR(CP) × 84(AC-1×21)
4CHコード × 5,
CT × 25,

1CL	下	中	上
A W	165	166	167
B 201	168	169	170
C 137	171	172	173
D 110	174		

2CL	下	中	上
A W	175	176	177
B 201	178	179	180
C 37	181	182	183
D 78	184	185	186

2SF	下	上
客 W	154	155
オキ 201	156	157
分 88	158	159
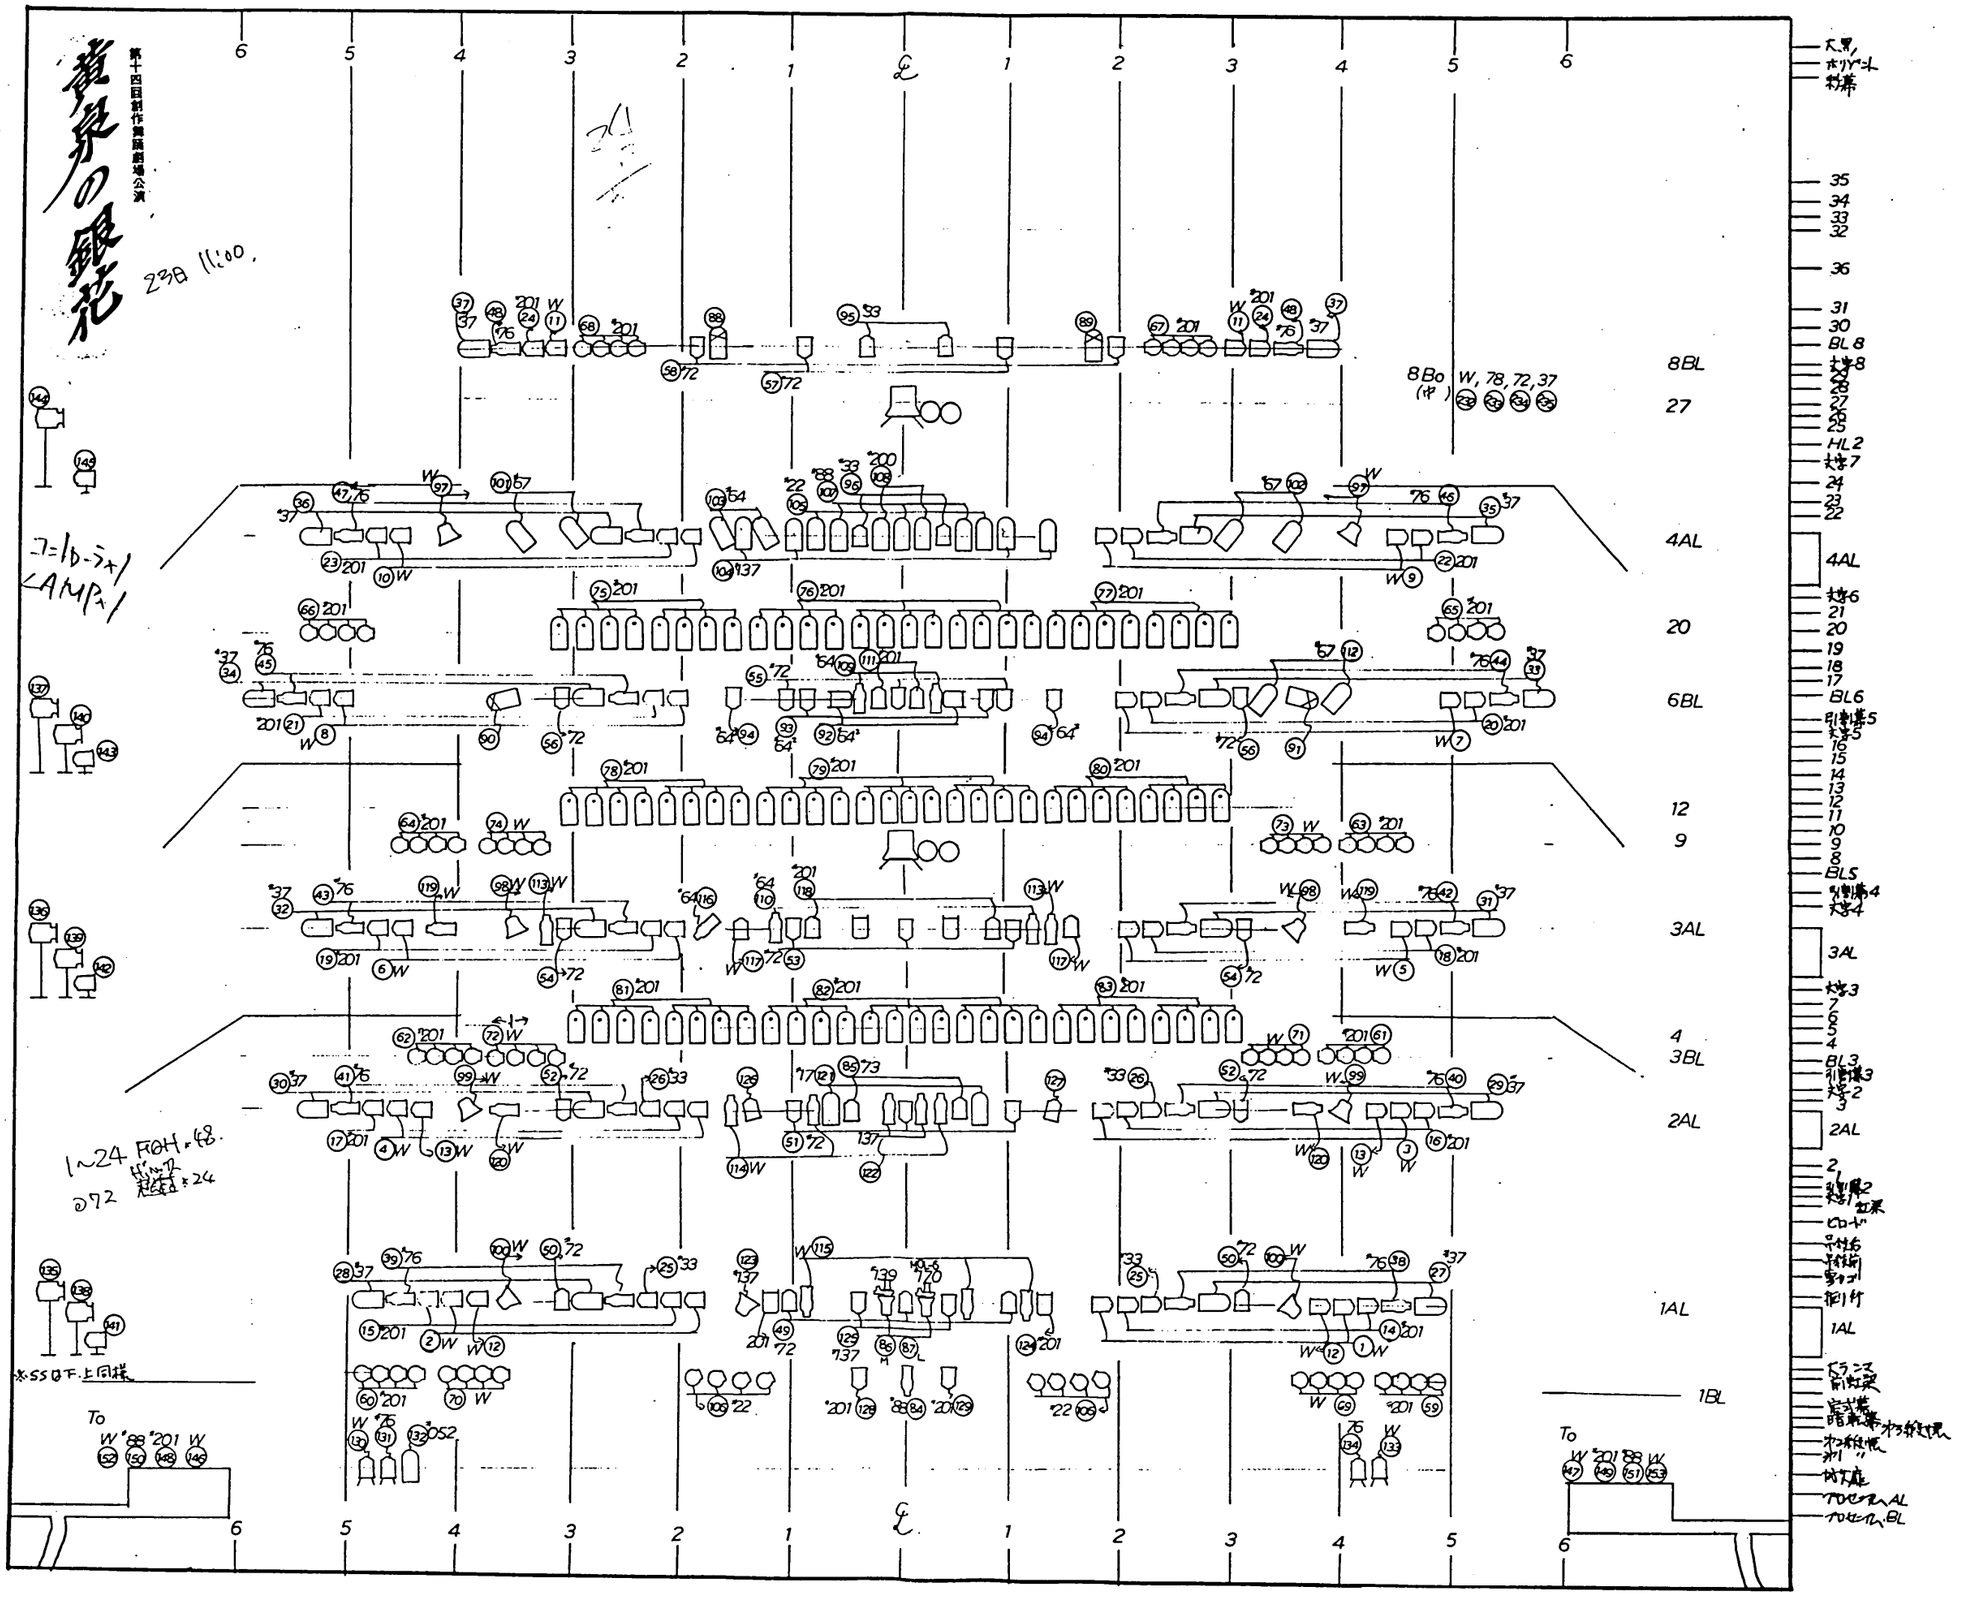
1SF	下	上
客 72	160	162
オキ 201 ホテ.	161	163
分 87	163	164